

双芯扁形室内光缆 I 型


应用：

- 用于尾纤和跳线；
- 用于光通信设备机房、光配线架的光连接以及光仪器、设备的光连接；
- 用于室内布线。

特点：

- 具有较好的机械和环境性能；
- 阻燃（或不延燃）性能满足相关标准的要求；
- 护套的机械物理性能满足相关标准的要求；
- 柔软、灵活、接续方便，并支撑大容量数据传输；
- 满足市场和用户的各种要求。

结构：

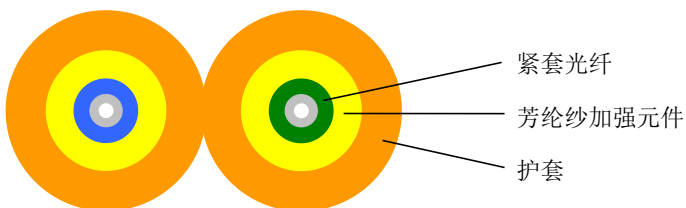

双芯扁形室内光缆 I 型

光缆参数：

光纤芯数	光缆尺寸 (mm)	光缆重量 (kg/km)	允许拉伸力 (N)		允许压扁力 (N/100mm)		最小弯曲半径 (mm)		适用温度范围 (°C)
			长期	短期	长期	短期	动态	静态	
2	1.6×3.3	4.4	60	120	200	1000	50	30	-20~+60
2	1.8×3.7	6.0	60	120	200	1000	50	30	
2	2.0×4.1	7.2	90	150	200	1000	50	30	
2	2.4×4.9	10.0	90	150	200	1000	50	30	
2	2.8×5.7	13.0	120	225	200	1000	60	30	
2	3.0×6.1	14.8	120	225	200	1000	60	30	

注：1 表中所有数值均作为参考，若数值有增减，恕不另行通知；
2 采用 G.657 光纤时，静态弯曲半径为 15mm。

用户定制：

- 光纤种类：单模 G.652、G.655 或 G.657 光纤，多模 A1a 或 A1b 光纤，或其它型号及种类的光纤；
- 护套材料：阻燃聚氯乙烯（PVC）、低烟无卤阻燃聚烯烃（LSZH）、聚氨酯（TPU）或其它商定材料；
- 护套颜色：（包括缆中光纤的颜色）按标准规定的颜色，也可能是其它商定颜色；
- 光缆尺寸：标称光缆尺寸，也可能是其它商定尺寸；
- 交货长度：1km 或 2km，也可能是其它商定长度；
- 其它要求：商定的其它特殊要求。